

製品写真



特長・ポイント

道路土工一擁壁工指針に準拠したL型擁壁です。

H600mm～H3000mm それぞれ50mm毎のサイズを用意し、各種設計条件（礫質土用、砂質用、粘性土用）に最適な底版長が選択でき、その他特殊条件等にも対応可能です。

国土交通省を始めとする、公共工事に多くの納入実績があり、その安全性が確認されております。

施工写真



※デザインタイプもご用意できます。

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

製品寸法表

Sタイプ(歩道・車道用)

Sタイプ																	
寸法												参考重量					
H	B	C	D	T	G	E	F	M	N	J	W	(kg)					
600	700	70	50	60	21	10	260	-	-	-	300	390					
※700					110	434											
※750					160	465											
800	210	480															
※900	850	160			26	10	160					60	120	30	500	595	
1000					110	624											
※1100			210	697													
1200	1000	215	100	65	31	310	310	728									
※1250					360	749											
※1300					110	950											
1400	1150	270			70	41	210	110	70	140	40	700	982				
1500							310						1,030				
1600							10						1,386				
※1700	1300	350	80	52			110	160					75	150	60	1200	1,422
※1750							160										1,441
1800							210										1,518
※1900	1500	410			150	57	310	310	70	140	40	800					1,554
2000							410										1,600
※2100							10										2,179
2200	1650	270	70	41			110	160					75	150	60	1200	2,219
※2250							160										2,237
※2300							210										2,259
2400	1800	410			80	62	310	310	70	140	40	700					2,351
2500							410										2,391
2600							10										3,001
※2700	1950	270	150	67			110	160					75	150	60	1200	3,042
※2750							160										3,077
2800							210										3,083
※2900	2100	410			80	74	310	310	75	150	60	1200					3,182
3000							410										3,297

※印のサイズは受注生産です。

Nタイプ(歩道・車道・軟弱地盤用)

Nタイプ																		
寸法												参考重量						
H	B	C	D	T	G	E	F	M	N	J	W	(kg)						
600	850	70	50	60	26	10	410	-	-	-	300	442						
※700	900				28	110						460	491					
※750					160	507												
800	950	30			210	510	537											
※900	1050	160			100	70	33					10	360	60	120	30	500	650
1000							110					752						
※1100			210	802														
1200	1200	215	65	41			310	510	70	140	40	700	783					
※1250							360						820					
※1300							110						979					
1400	1300	270			80	46	210	260					70	140	40	800	1,041	
1500							310										1,091	
1600							10										1,433	
※1700	1450	350	150	57			110	310	75	150	60	1200					1,469	
※1750							160										1,487	
1800							210										1,565	
※1900	1650	410			80	63	310	460					75	150	60	1200	1,601	
2000							410										1,646	
※2100							10										2,231	
2200	1800	270	150	69			110	360	75	150	60	1200					2,272	
※2250							160										2,289	
※2300							210										2,365	
2400	1950	410			80	74	310	510					75	150	60	1200	2,404	
2500							410										2,443	
2600							10										3,071	
※2700	2150	270	150	74			110	360	75	150	60	1200					3,112	
※2750							160										3,147	
2800							210										3,154	
※2900	2300	410			80	74	310	510					75	150	60	1200	3,252	
3000							410										3,288	

※印のサイズは受注生産です。

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出


地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

製品寸法図

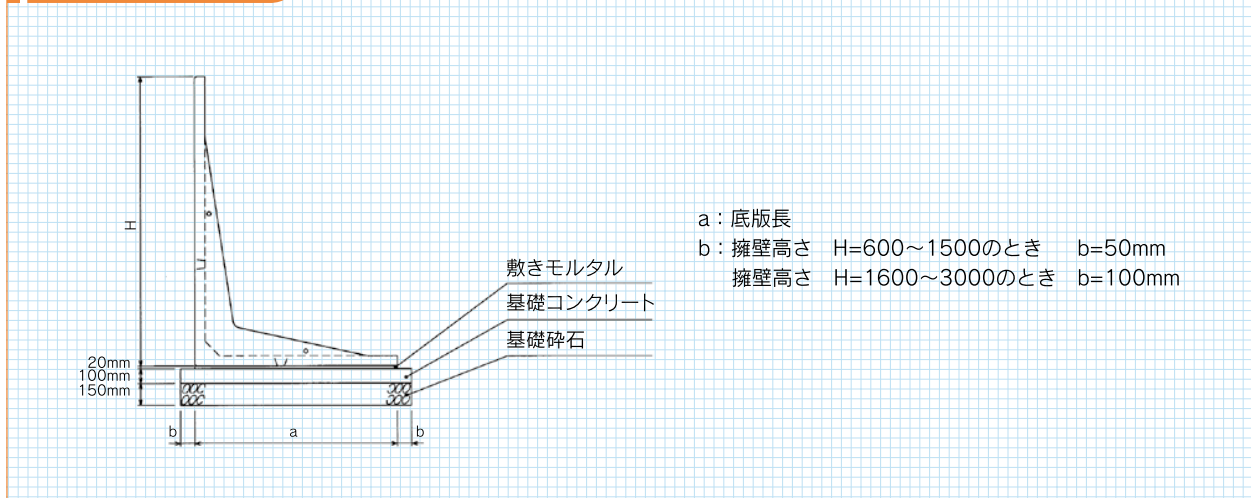

製品寸法表

擁壁高さ (mm)	世話役(人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	使用機械		雑工種率(%)		諸雑費率 (%)
				規格	運転時間 (日)	(基礎砕石)	(均しコンクリート)	
600	0.22	0.22	0.66	バックホウ (クローラー型クレーン機能付)	0.22	45	74	16
700								
750								
800								
900								
1000	0.26	0.26	0.79	ラフテレーンクレーン 25t吊	0.26	53	87	18
1100								
1200								
1250								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1750								
1800	0.33	0.33	1.00		0.33	60	98	20
1900								
2000								
2100								
2200								
2250								
2300								
2400								
2500								
2600								
2700								
2750								
2800								
2900								
3000								

(注)

- 上記歩掛は、ブロック長さL=2m/個を標準としております。
- バックホウは(クレーン機能付)、ラフテレーンクレーンは、賃料とします。
- 使用機械は、上記機種・規格を標準としますが、現場条件により上表より難しい場合は、施工上必要な機種・規格を計上願います。
- 雑工種率は、労務費及び機械賃料の合計に上表の率を乗じた金額計上とします。
- 基礎砕石の敷均し厚は、20cm以上を標準としており、これより難しい場合は、別途計上願います。
- 上記歩掛には、現場内小運搬(10m程度)までの作業あり、床彫り、埋戻し、残土処理は、別途計上願います。
- 諸雑費は、敷きモルタル、目地モルタル、排水材の費用であり、労務費及び機械賃料の合計金額に上表の率を乗じた金額を上限として計上願います。
- 本歩掛は、「平成22年度版国土交通省土木工事積算基準プレキャスト擁壁工」を引用しております。