


# クリーン側溝



## 特長・ポイント

### 水理性に優れている

- 流水断面が卵形状のため、円形と比べて低勾配少流量のときの流速が速い。

### 騒音がない

- 従来型(開渠)と比べて一体化されているため騒音が少なく、かつ車道の一部として活用できる。

### 安全である

- 側溝と蓋一体化されているため、従来型(開渠)と比べて蓋が割れたり、落ち込むことがなく安全である。

### 経済的である

- 側溝と蓋一体化により、従来型(開渠)と比べてm当たりの価格が安くなる。

### 即埋め戻しが可能

- 敷設後すぐに埋め戻しが可能である。

### 不等沈下に強い

- 接続部はボルト連結工法をしているので不等沈下に強い。

### 目地モルタル不要

- 接続部にシール材を使用するので漏水が無く、目地モルタルが不要である。

### 振動締固め工法

- 型枠流し込み方法で製造されているため外観も内面も滑らかで、美しい製品である。

### グレーチング付集水樹

- グレーチング付集水樹を別規格化しているため施工性と維持管理面にすぐれている。


### カーブ用

- カーブ用も製品化できるので施工性が良い。

※積算資料適応可

## A 標準タイプ(管渠型側溝)(縦断用T-25)

### 製品寸法図

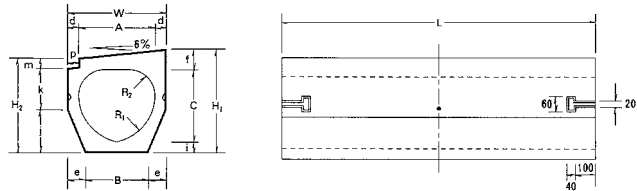


### 製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	i	j	k	m	p	W	L	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	
300A	300	220	300	50	90	75	430	408	55	180	178		30	400		200	80	375
350A	350	270	355			85	500	470		210	210		40	470		220	100	498
400A	400	320	400	60	100	90	550	520	60	230	240	50		520	2000	250	140	596
500A	500	380	500	65	125	100	670	630	70	280	306		60	630		300	150	785
600A	600	460	600	70	140	110	790	749	80	370	379			740		400	170	1130

※L=1000もございます

## AG 標準タイプ(管渠型側溝)グレーチング付

### 製品寸法図

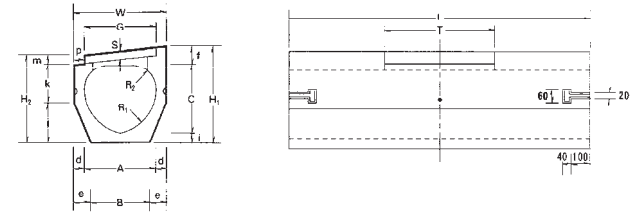


### 製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)				
	A	B	C	d	e	f	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	i	j	k	m	p	W	L	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>		G	S	T	
300AG	300	220	300	50	90	75	430	408	55	180	178			30	400		200	80	310	44	525	340
350AG	350	270	355			85	500	470		210	210		40	470		220	100	360				452
400AG	400	320	400	60	100	90	550	520	60	230	240	50		520	2000	250	140	400		50		549
500AG	500	380	500	65	125	100	670	630	70	280	306		60	630		300	150	500		55	760	710
600AG	600	460	600	70	140	110	790	749	80	320	379			740		400	170	616		65		1040

## F フラットタイプ

### 製品寸法図

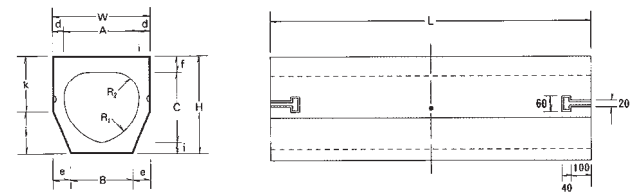


### 製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	L	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>				
300F	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400			200	80	383		
350F	350	270	355			70	485	60	210	275	470			220	100	524		
400F	400	320	400	60	100	80	540	60	230	310	520	2000		250	140	639		
500F	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630			300	150	849		
600F	600	460	600	70	140	110	790	80	320	470	740			400	170	1212		

※L=1000もございます

FG フラットタイプ(グレーチング付)

●製品寸法図

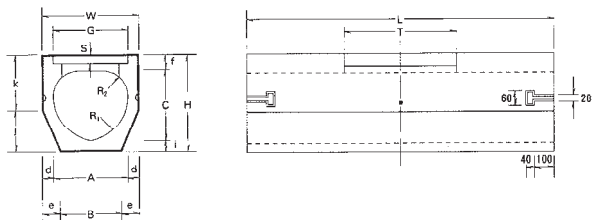


●製品寸法表

名称	寸法(mm)																参考重量(kg)	
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	L	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	G	S		T
300FG	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400		200	80	300	44	525	348
350FG	350	270	355	60	100	70	485	60	210	275	470		220	100	360	50		457
400FG	400	320	400			80	540		230	310	520	2000	250	140	400			568
500FG	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630		300	150	500	55		769
600FG	600	460	600	70	140	110	790	80	320	470	740		400	170	616	65		1103

AM 標準タイプ(管渠型側溝)

●製品寸法図

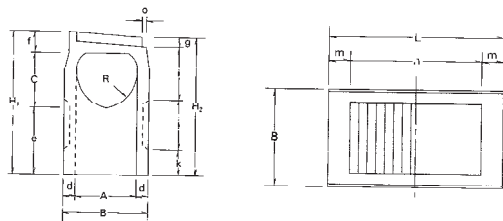


●製品寸法表

名称	寸法(mm)																参考重量(kg)	
	A	B	C	d	e	f	g	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	i	j	k	L	m	n	o		R
300AM	300	420	275	60	325	100		700	678	198	280	150		237	526	30	200	270
350AM	350	490	330	70	320			760	732	210	300	170				40	220	335
400AM	400	560	380		420	110		910	880	380	300		1000				250	440
500AM	500	660	470	80		130		900	866	256	410	150		120	760	60	300	450
600AM	600	760	560		300	150		1010	969	289	500						400	540

FM フラットタイプ(グレーチング付)

●製品寸法図

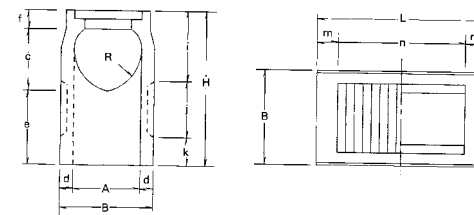

●製品寸法表

名称	寸法(mm)																参考重量(kg)	
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	L	m	n	R				
300FM	300	420	275	60	325	90	690	260	280	150		238	525	200				282
350FM	350	490	320	70	340	100	760	220	240					220				350
400FM	400	560	370		420	110		450		300								465
500FM	500	660	470	80	310	120	900	340	410	150		120	760				490	
600FM	600	760	560		300	150	1010	360	500									586

●製品寸法図

