# 图罗封沙卜

(螺旋形状のFEP用)





品番:**KMM** 

適合FEP管: サイズ30~100

- ・古河電気工業㈱ エフレックス
- ・東拓工業㈱ TACレックス
- ・タイガースポリマー(株) タイレックス

ご注意:管取付部は海水では十分な止水効果が ありません。

螺旋形状のFEPがハンドホールへワンタッチで取り付き、

### 多条になるほど戸当がでます

#### ♥簡単、超速施工!

ハンドホール内側の作業はありません。 防水コアのねじ込みは地上で行えます。

#### ♥ダブル防水構造!

水膨張不織布とパッキンのダブル防水構造。 (試験において、0.05MPa水漏れなし)

#### **┕**塩化ビニル(PVC)製!


高強度であり難燃性です。 (試験において、破断荷重2000N以上)



#### 管の取付け方法



管に防水コアをシッカリねじ込み、 KMジョイントに被せてあるキャッ プを外し、管を差し込みます。

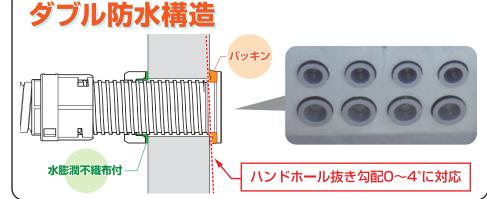

#### 九州地区販売代理店



小川事業所 TEL0964-43-3332



# KMSE

(ミラレックスF用)

品番: KMM -M

適合FEP管: サイズ30~100

★来工業(株) ミラレックスF※カクフレキ、ミラレックス(MFX)用も取り付けることができます。お問い合わせください。

独立波形状のFEPがハンドホールへ ワンタッチで取り付きます。



#### ♥簡単、超速施工!

ハンドホール内側の作業はありません。 防水リングの取り付けは地上で行えます。

#### ♥ダブル防水構造!


水膨張不織布とパッキンのダブル防水構造。 (試験において、0.05MPa水漏れなし)

#### **塩化ビニル(PVC)製!**


高強度であり難燃性です。 (試験において、破断荷重2000N以上)



#### 管の取付け方法



ミラレックスF溝の一段目谷部に付 属のロリングをはめ、奥まで差し込 みます。

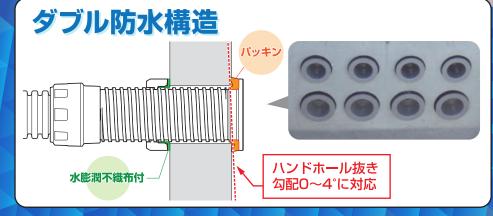

九州地区販売代理店



小川事業所 TEL0964-43-3332

取扱店

### KMジョイント(かんたんマルチジョイント)

#### 特長・ポイント

#### 簡単、超速施工!

ハンドホール内側の作業はありません。防水コアのねじ込みは地上で行えます。

#### ダブル防水構造!

水膨張不織布とパッキンのダブル防水構造。(試験において、0.05Mpa水漏れなし)

#### 塩化ビニル (PVC)製!

高強度であり難燃性です。(試験において、破断荷重2000N以上)



KMジョイント(エフレックス·TACレックス·タイレックス対応)

品 番	適合穴径
KMM30	55±2
KMM40	60±2
KMM50	75±2
KMM65	90±2
KMM80	105±2
KMM100 (T)	128~135




品番:**KMM** 

適合FEP管: サイズ30~100

- ・古河電気工業㈱ エフレックス・東拓工業㈱ TACレックス・タイガースポリマー㈱ タイレックス

ご注意:管取付部は海水では十分な止水効果が







#### KMジョイント(ミラレックスF用)

品 番	適合穴径
KMM30 - M	55±2
KMM40 - M	60±2
KMM50 - M	75±2
KMM65 - M	90±2
KMM80 - M	105±2
KMM100 - M	128~135



Oリング付

#### 品番: KMM -M 適合FEP管: サイズ30~100

未来工業(株) ミラレックスF※カクフレキ、ミラレックス(MFX)用も取り付けることができます。お問い合わせください。



