

KMジョイント (かんたんマルチジョイント)



特長・ポイント

簡単、超速施工！

ハンドホール内側の作業はありません。防水コアのねじ込みは地上で行えます。


ダブル防水構造！

水膨張不織布とパッキンのダブル防水構造。(試験において、0.05Mpa水漏れなし)

塩化ビニル (PVC) 製！

高強度であり難燃性です。(試験において、破断荷重2000N以上)

KMジョイント(エフレックス・TACレックス・タイレックス対応)

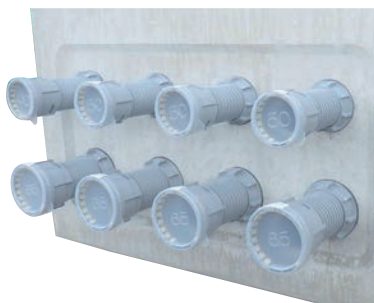

品番	適合穴径
KMM30	55±2
KMM40	60±2
KMM50	75±2
KMM65	90±2
KMM80	105±2
KMM100 (T)	128~135
KMM125	182±2
KMM150	182±2
KMM150 (T2)	182±2



防水コア


品番：KMM□

適合FEP管：サイズ30~150

- ・古河電気工業(株) エフレックス
- ・東拓工業(株) TACレックス
- ・タイガースポリマー(株) タイレックス


ご注意：管取付部は海水では十分な止水効果がありません。

管の取付け方法



管に防水コアをしっかりとねじ込み、KMジョイントに被せてあるキャップを外し、管を差し込みます。

ダブル防水構造

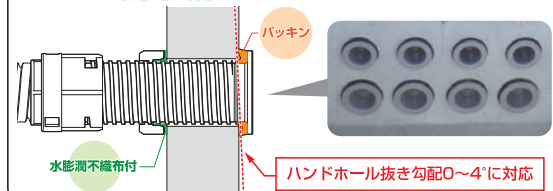

パッキン
水膨張不織布付
ハンドホール抜き 勾配0~4'に対応



KMジョイント(ミラレックスF用)

品番	適合穴径
KMM30 - M	55±2
KMM40 - M	60±2
KMM50 - M	75±2
KMM65 - M	90±2
KMM80 - M	105±2
KMM100 - M	128~135
KMM125 - M	182±2
KMM150 - M	182±2




Oリング付

品番：KMM□-M

適合FEP管：サイズ30~150


- 未来工業(株) ミラレックスF
※カクフレキ、ミラレックス(MFX)用も取り付けることができます。お問い合わせください。

管の取付け方法



ミラレックスF溝の一段目谷部に付属のOリングをはめ、奥まで差し込みます。

ダブル防水構造

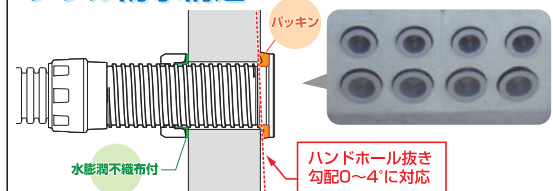

パッキン
水膨張不織布付
ハンドホール抜き 勾配0~4'に対応

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他