



グレーチング付集水枳 T-25

製品写真

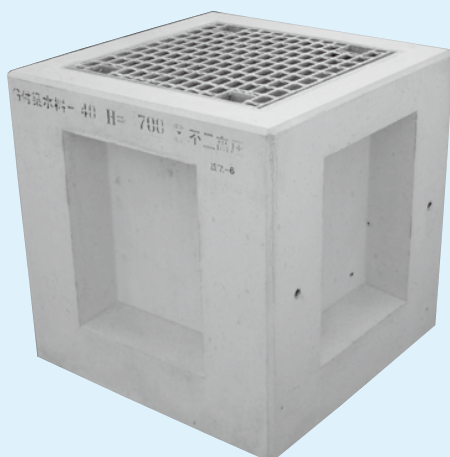

製品寸法図

(単位: mm)

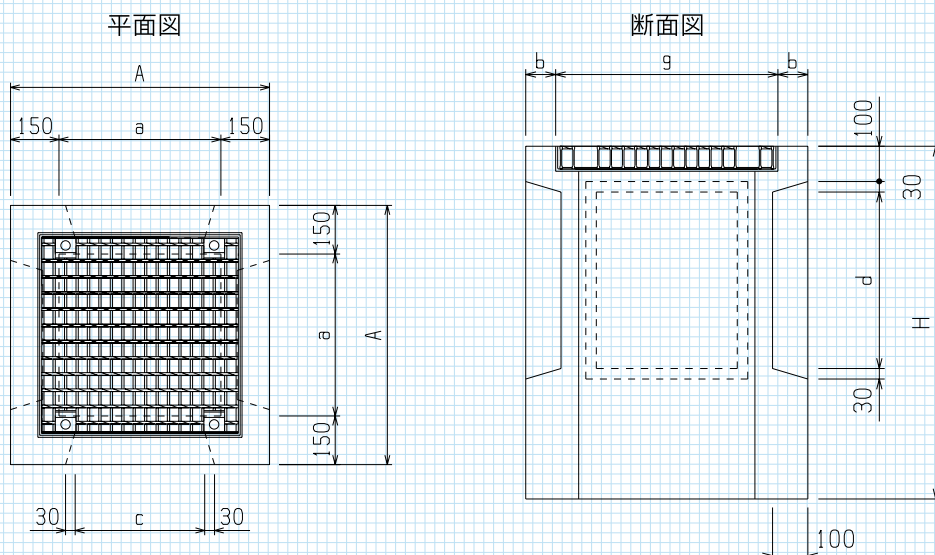

●グレーチングはボルト固定が標準です。

製品寸法表

(単位: mm)

呼び名	A	H	a	b	c	d	g	参考重量 (kg)
GM- 40	700	600 ~ 700	400	87.5	300	400	525	409 (H= 700)
GM- 50	800	700 ~ 800	500	84.5	400	500	631	514 (H= 800)
GM- 60	900	800 ~ 1000	600	81.5	500	600	737	738 (H= 1000)
GM- 70	1000	1000 ~ 1500	700	78.5	600	740	843	1,473 (H= 1500)
GM- 80	1100	1000 ~ 1500	800	75.5	700		949	1,620 (H= 1500)
GM- 90	1200	1200 ~ 1500	900	90.0	800	940	1020	1,669 (H= 1500)
GM- 100	1300	1200 ~ 2000	1000	80.5	900		1139	2,640 (H= 2000)

※GM-70~GM-100は3面ノックアウトになります。

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他