


クリーン側溝

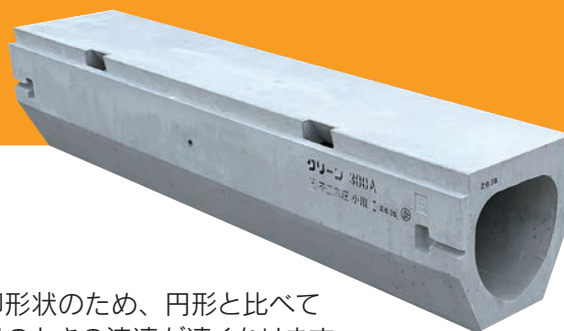

特長・ポイント

水理性に優れている

流水断面が卵形状のため、円形と比べて低勾配少流量のときの流速が速くなります。

騒音がない

従来型（開渠）と比べて一体化されているため騒音が少なく、かつ車道の一部として活用できます。

安全である

側溝と蓋一体化されているため、従来型（開渠）と比べて蓋が割れたり、落ち込むことがなく安全です。

経済的である

側溝と蓋一体化により、従来型（開渠）と比べてm当たりの価格が安くなります。

即埋め戻しが可能

敷設後すぐに埋め戻しが可能です。

不等沈下に強い

接続部はボルト連結工法をしているので不等沈下に強くなります。

目地モルタル不要

接続部にシール材を使用するので漏水が無く、目地モルタルが不要です。

振動締固め工法

型枠流し込み方法で製造されているため外観も内面も滑らかで、美しい製品です。

グレーチング付集水柵


グレーチング付集水柵を別規格化しているため施工性と維持管理面にすぐれています。

自転車道対応型

天端勾配が2%の製品もご用意できます。

A 標準タイプ(管渠型側溝) (縦断用T-25)

製品寸法図

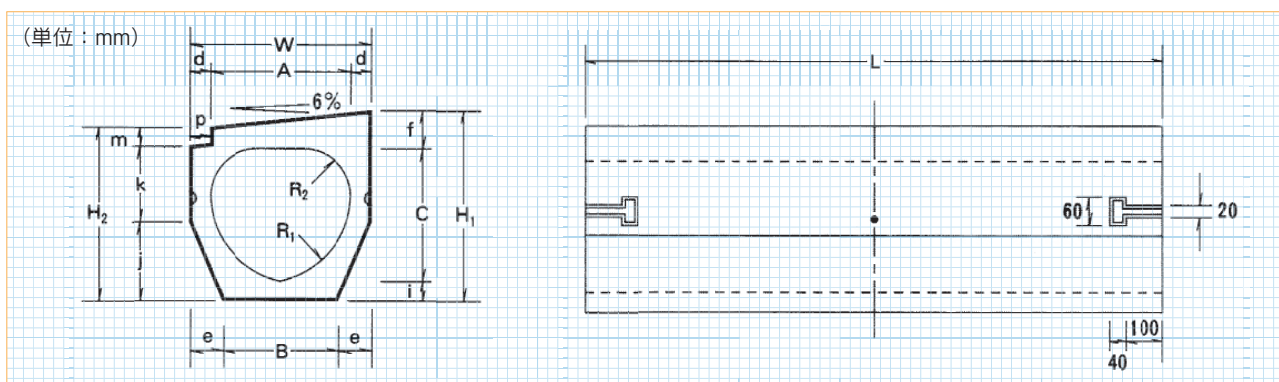

製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H ₁	H ₂	i	j	k	m	p	W	L	R ₁	R ₂	
300A	300	220	300	50	90	75	430	408	55	180	178	50	30	400	2000	200	80	371
400A	400	320	400	60	100	90	550	515	60	230	235		60	520		250	140	596
500A	500	380	500	65	125	100	670	636	70	280	306			630		300	150	808
600A	600	460	600	70	140	110	790	749	80	320	379			740		400	170	1,118

※L=1000もございます。

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線


太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

AG 標準タイプ(管渠型側溝) グレーチング付

製品寸法図

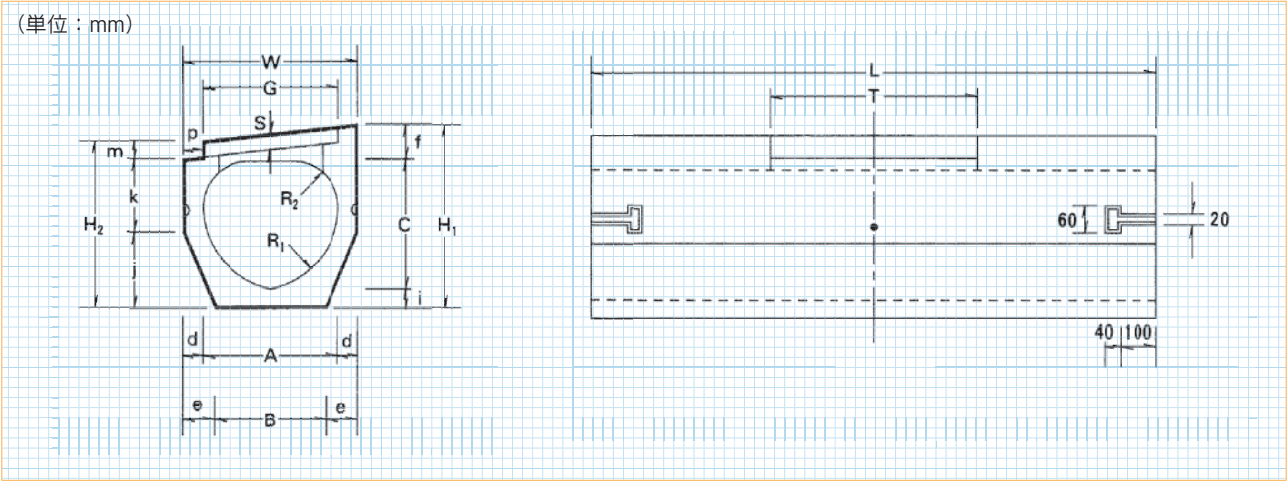


製品寸法表

名称	寸法(mm)																				参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H ₁	H ₂	i	j	k	m	p	W	L	R ₁	R ₂	G	S	T	
300AG	300	220	300	50	90	75	430	408	55	180	178	50	30	400	2000	200	80	315	44	525	348
400AG	400	320	400	60	100	90	550	515	60	230	235		60	520		250	140	400	50	760	544
500AG	500	380	500	65	125	100	670	636	70	280	306			630		300	150	500	55		734
600AG	600	460	600	70	140	110	790	749	80	320	379			740		400	170	614	65		1,017

F フラットタイプ

製品寸法図

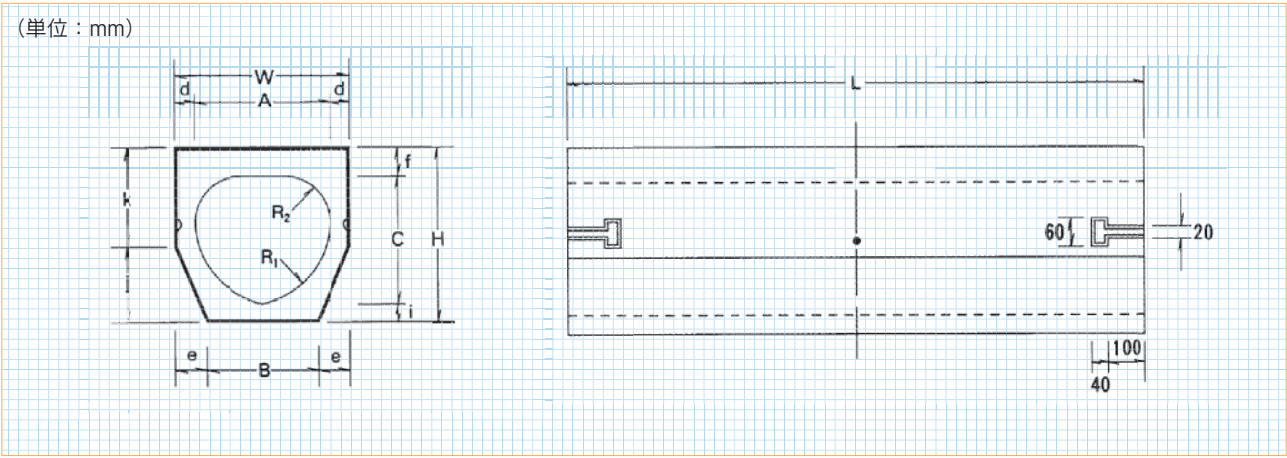


製品寸法表

名称	寸法(mm)														参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	L	R ₁	R ₂	
300F	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400	2000	200	80	383
400F	400	320	400	60	100	80	540	60	230	310	520		250	140	628
500F	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630		300	150	849
600F	600	460	600	70	140	110	790	80	320	470	740		400	170	1,212

※L=1000もございます。

FG フラットタイプ(グレーチング付)

製品寸法図

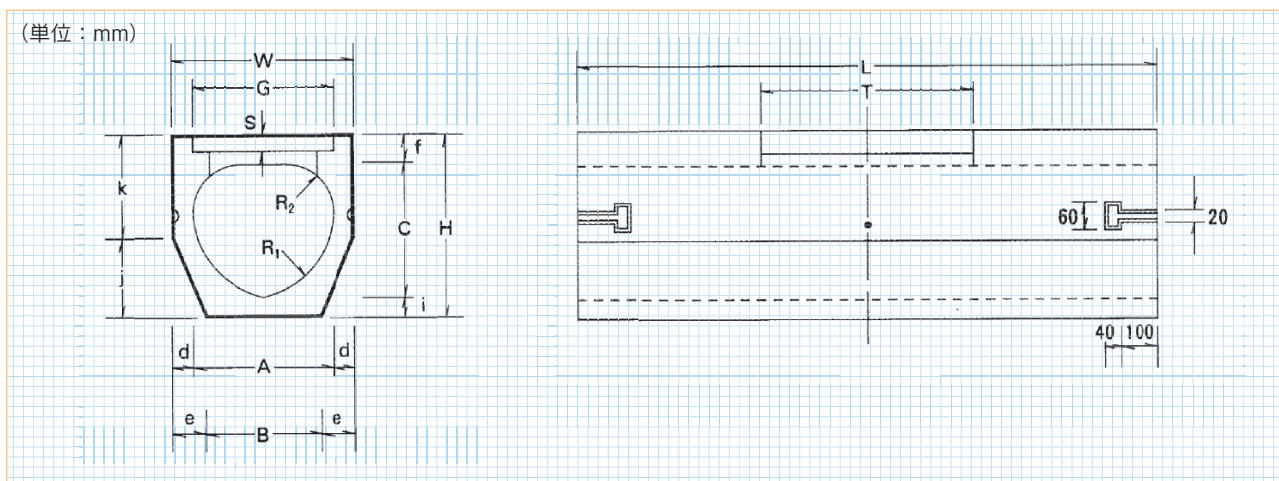


製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	L	R ₁	R ₂	G	S	T	
300FG	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400	2000	200	80	300	44	525	348
350FG	350	270	355	60	100	70	485	60	210	275	470		220	100	360	50	760	457
400FG	400	320	400			80	540		230	310	520		250	140	400			568
500FG	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630		300	150	500	55		769
600FG	600	460	600	70	140	110	790	80	320	470	740		400	170	616	65		1,103

AM 標準タイプ(管渠型側溝)

製品寸法図

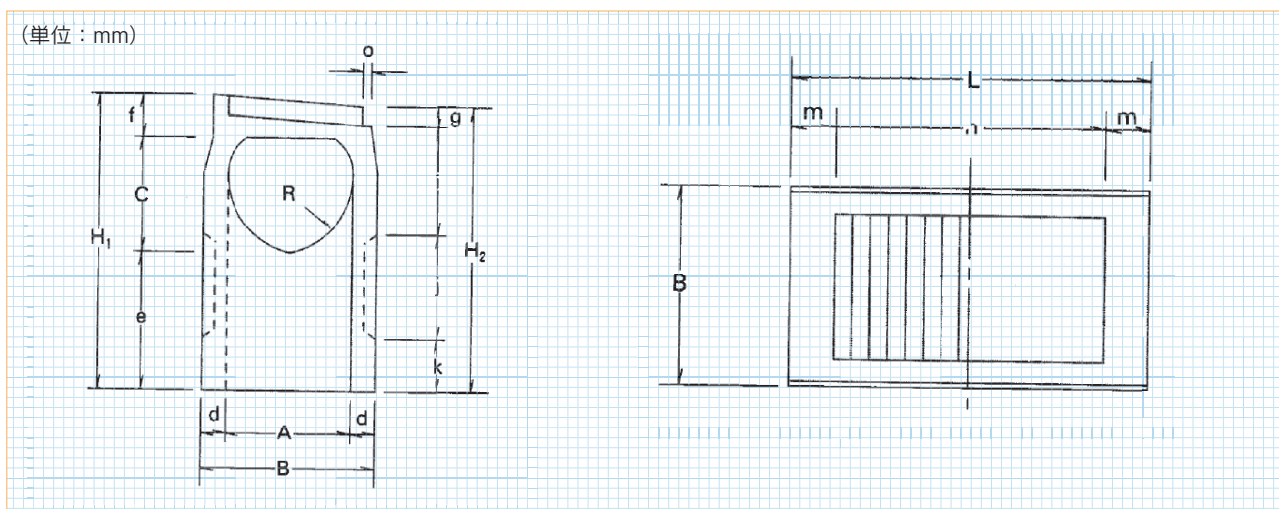

製品寸法表

名称	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	g	H1	H2	i	j	k	L	m	n	o	R	
300AM	300	420	275	60	325	100	50	700	678	198	280	150	1000	237	526	30	200	270
350AM	350	490	330	70	320	110		760	732	210	300	170		120	760	40	220	335
400AM	400	560	380	80	420			910	880	380		150				60	250	440

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連


防災・減災・復旧

工法・その他

C 横断タイプ

製品寸法図

(単位：mm)

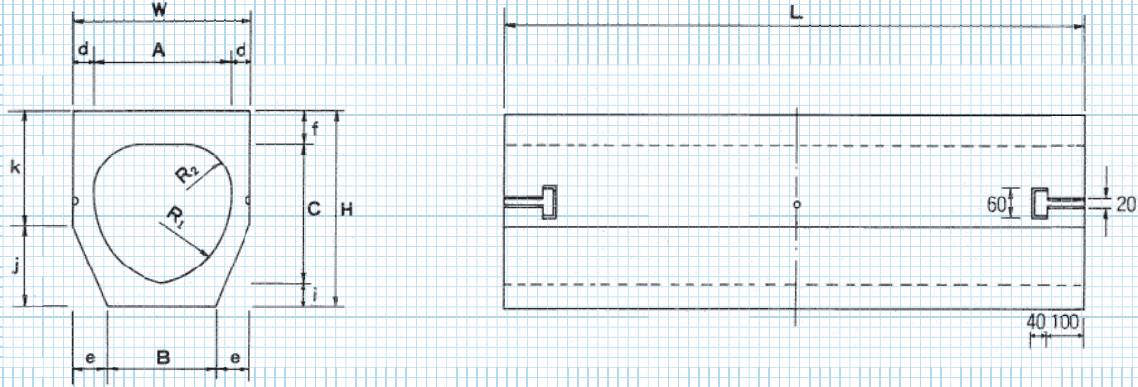

製品寸法表


名称	寸法(mm)														参考重量(kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	L	R ₁	R ₂	
300C	300	220	300	50	90	75	440	65	180	250	400	2000	200	80	404
350C	350	270	355	60	100	85	500	60	210	290	470		220	100	560
400C	400	320	400			90	550		230	320	520		250	140	664

施工写真




300A (II型 2.0%)

製品寸法図

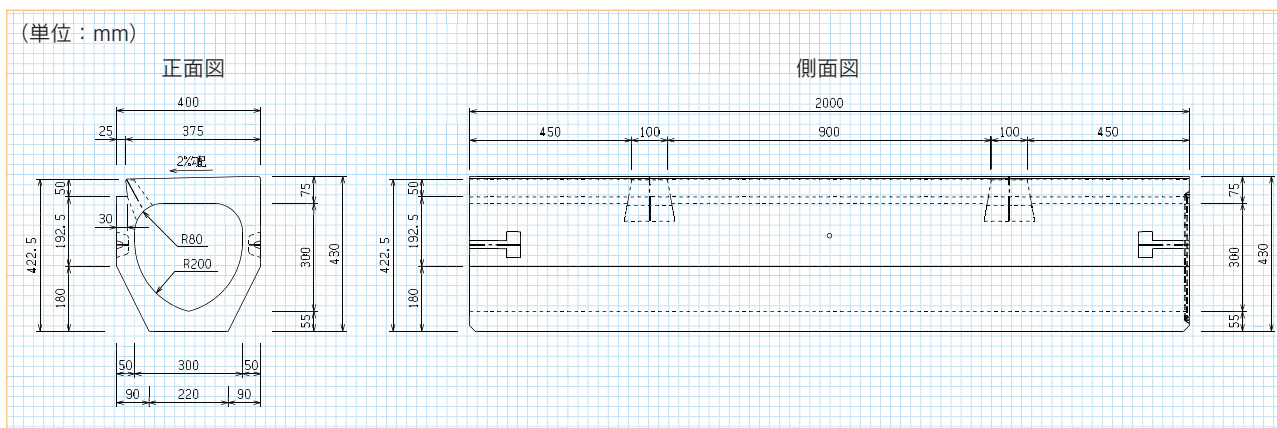


300AG (II型 2.0%)

製品寸法図

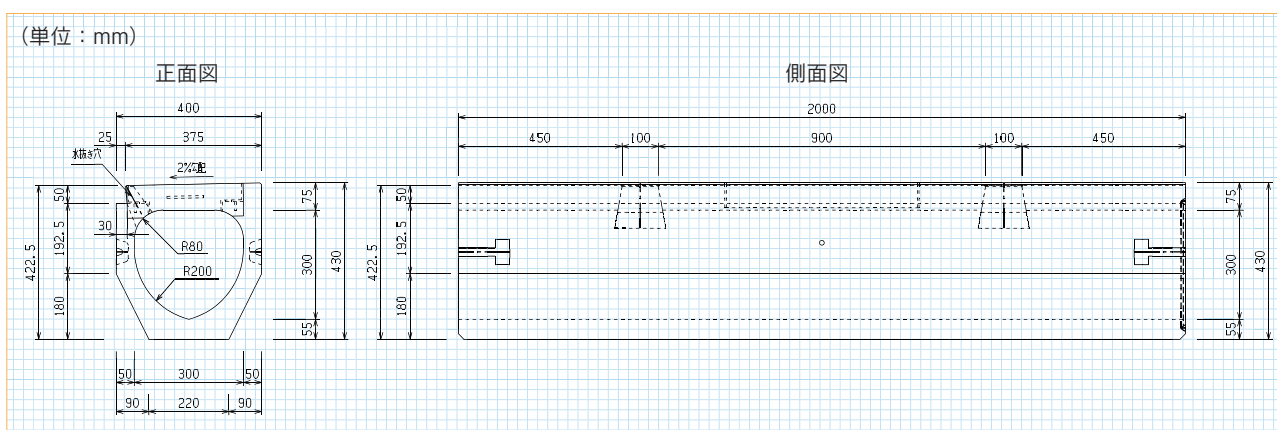

300AM (II型 2.0%)

製品寸法図

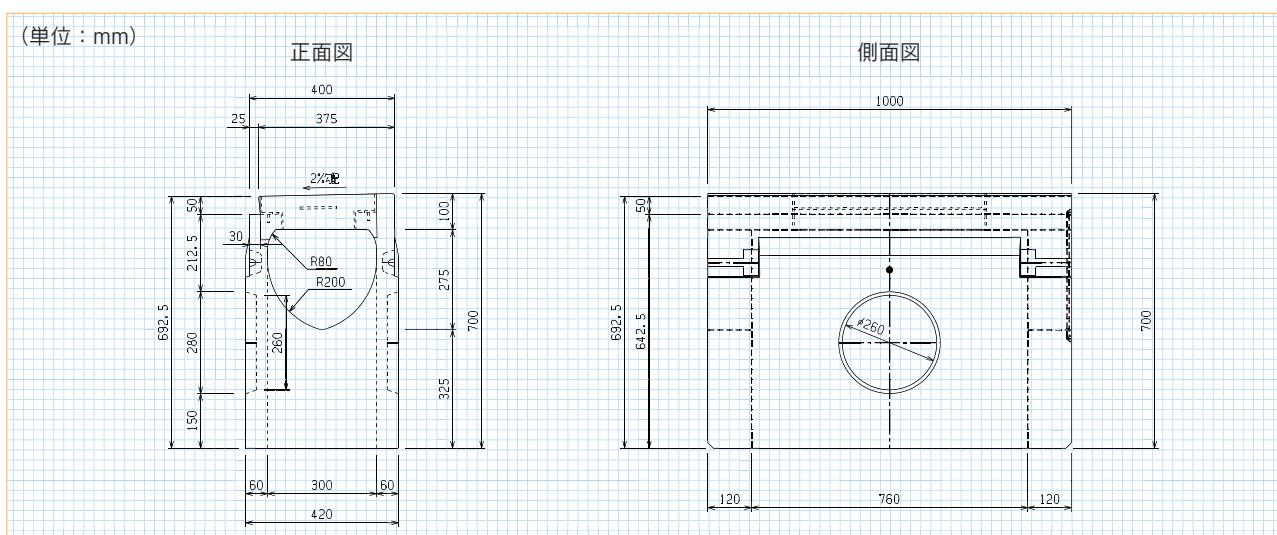

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線


太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他


300A-F (II型 2.0%) (摺り付け左)

製品寸法図

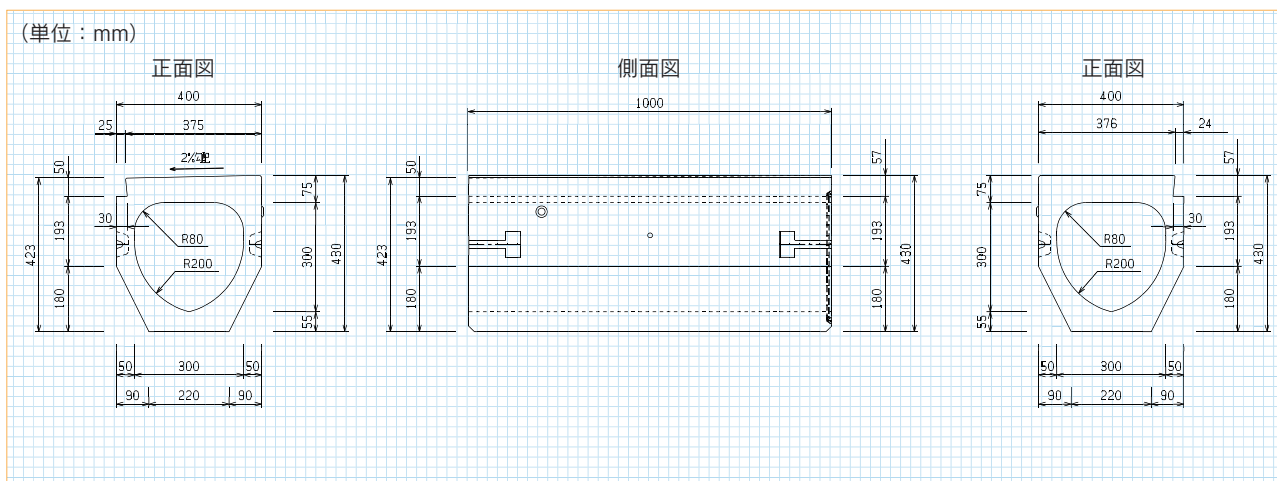

300F-A (II型 2.0%) (摺り付け右)

製品寸法図

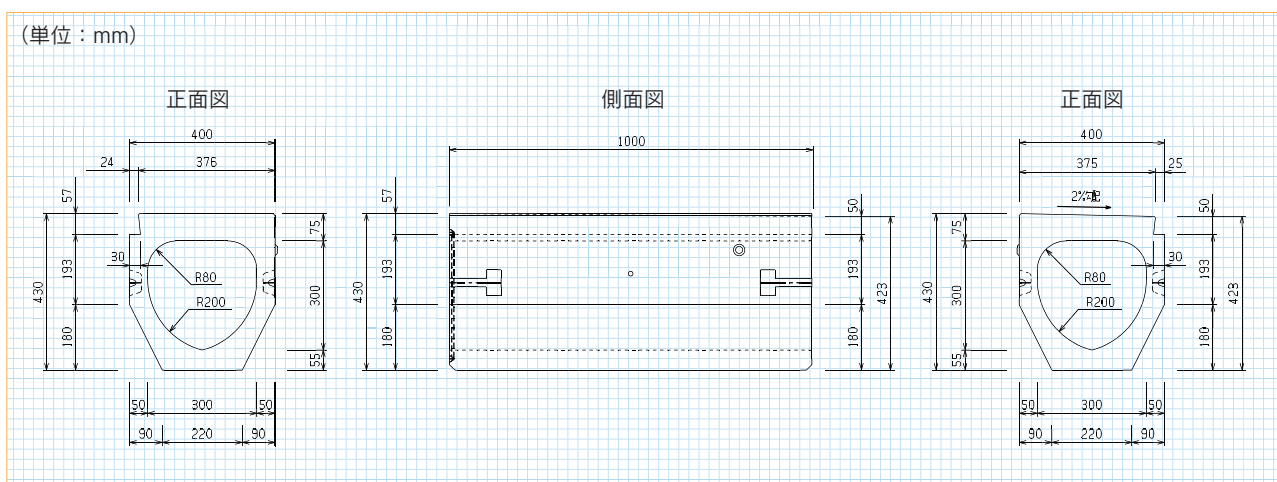

300F (II型 2.0%)

製品寸法図

