

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連


防災・減災・復旧

工法・その他

KT側溝

道路用鉄筋コンクリート側溝及び蓋(1種)・歩道用

製品寸法図

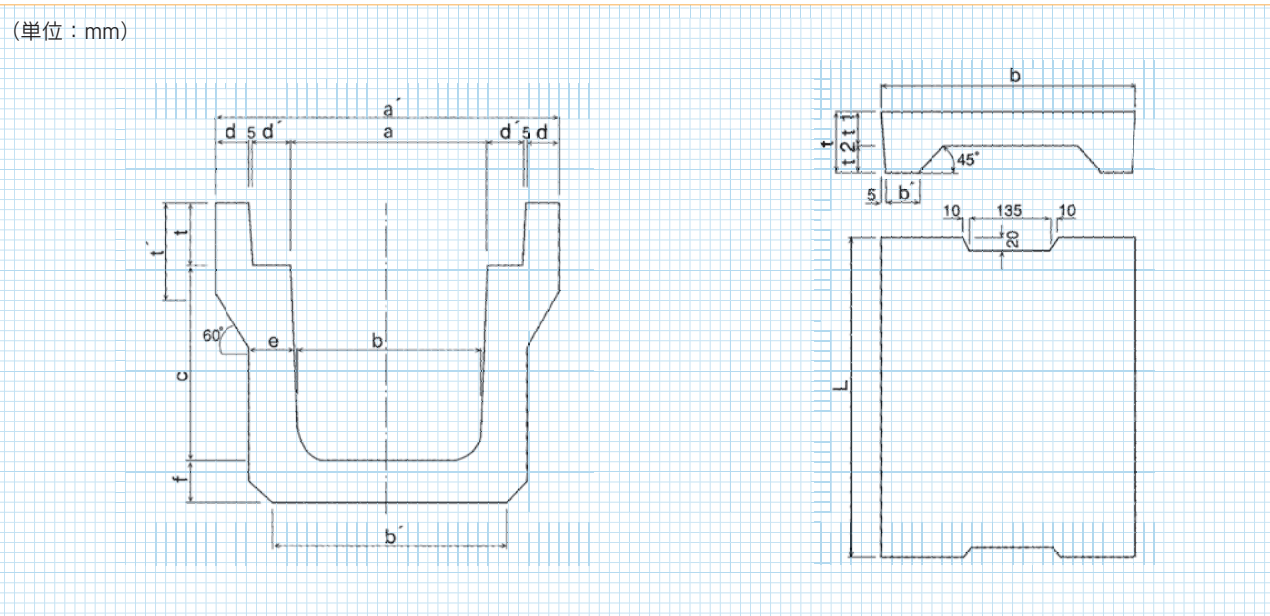

製品寸法表(本体)

表品寸法表(本体)

(mm)

呼び名	寸法												参考重量(kg)		
	a	c	a'	d	d'	b	e	b'	f	t	t'	L		L=1000	L=2000
250	250	250	450	40	55	230	55	300	50	90	120	1000	2000	141	282
300A	300	300	500			280	60	360		55				95	164
300B		400				270	65		200						401
300C		500				260	70	60	238	477					
400A	400	400	600	45	60	370	65	460	55	110	135			216	433
400B		500				360	70		60					256	512
500A	500		720			460	560	125	150	282	565				
500B		600				450				75	65			325	651

製品寸法表(蓋)


(mm)

呼び名	寸法						参考重量(kg)
	b	b'	t	t ₁	t ₂	L	
250	362	50	90	55	35	500	29
300	412	51	95		40		33
400	512		110	65	45		47
500	622	56	125	75	50		65

道路用鉄筋コンクリート側溝及び蓋(3種)・車道用

製品寸法図

(単位：mm)

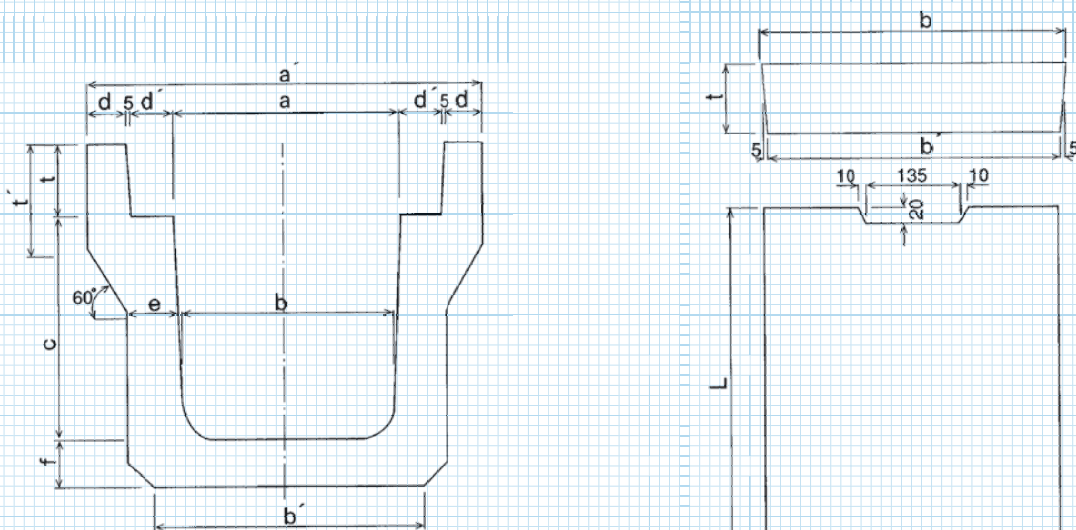

製品寸法表(本体)

表品寸法表(本体)

(mm)

呼び名	寸法												参考重量(kg)		
	a	c	a'	d	d'	b	e	b'	f	t	t'	L		L=1000	L=2000
300A	300	300	520	50	55	280	70	360	70	95	140	1000	2000	210	420
400A	400	400	630	55		370		430		110				259	519
500A	500	500	750	60	60	460	80	540	80	125	155			352	704

製品寸法表(蓋)

呼び名	寸法				参考重量(kg)
	b	b'	t	L	
300	412	402	95	500	45
400	512	502	110		65
500	622	612	125		91

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連


防災・減災・復旧

工法・その他

U形側溝

鉄筋コンクリートU形 JISA5372

製品寸法図

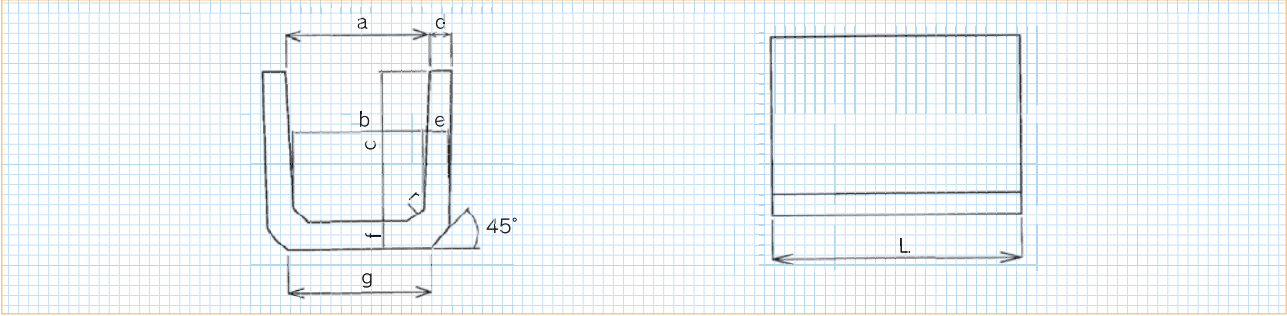


製品寸法表

呼び名	寸法								参考重量(kg)		
	a	b	c	d	e	f	g	r	L=600	L=1000	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	25	42	
180	180	170	180	35	40	40	190	50	33	54	
240	240	220	240	45	50	50	240		56	93	
300A	300	260	300	50	60	60	300		71	118	
300B			360		65	65	360		81	133	
300C			300						93	155	
360A	360	310	360				91		—		
360B			360				101		168		
450	450	400	450	55	70	70	430	70	136	226	
600	600	540	600	70	80	80	600		210	350	
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	L=2000	270	

※L=2000はJIS規格外である。

鉄筋コンクリートU形用蓋


製品寸法図(1種)

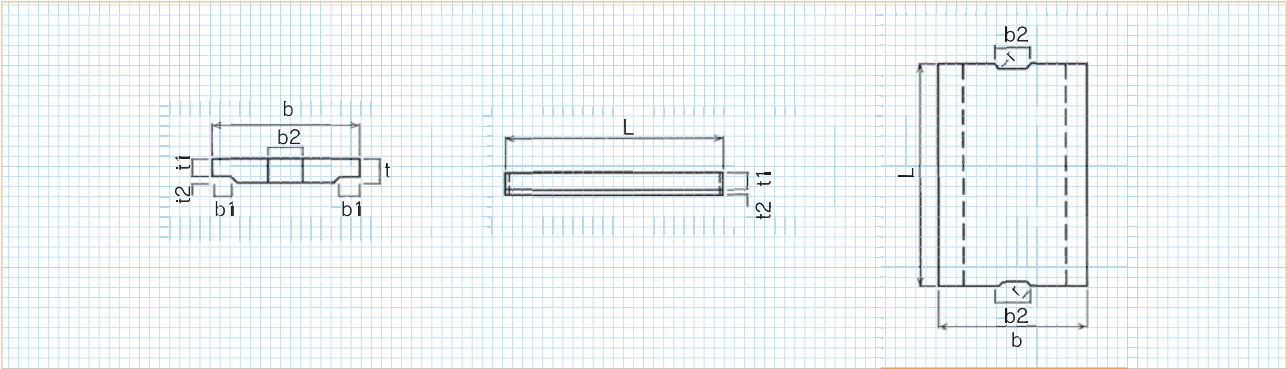

製品寸法表

呼び名	寸法								参考重量(kg)
	b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	
150	210	35	35	30	5	600	15	75	8
180	250	40	40	35				14	
240	330	50	45	40				21	
300	400	55	60	50	10		18	100	37
360	460		65	55				40	
450	560	60	70	60				54	
600	740	75	75	65				150	77

製品寸法図(2種)

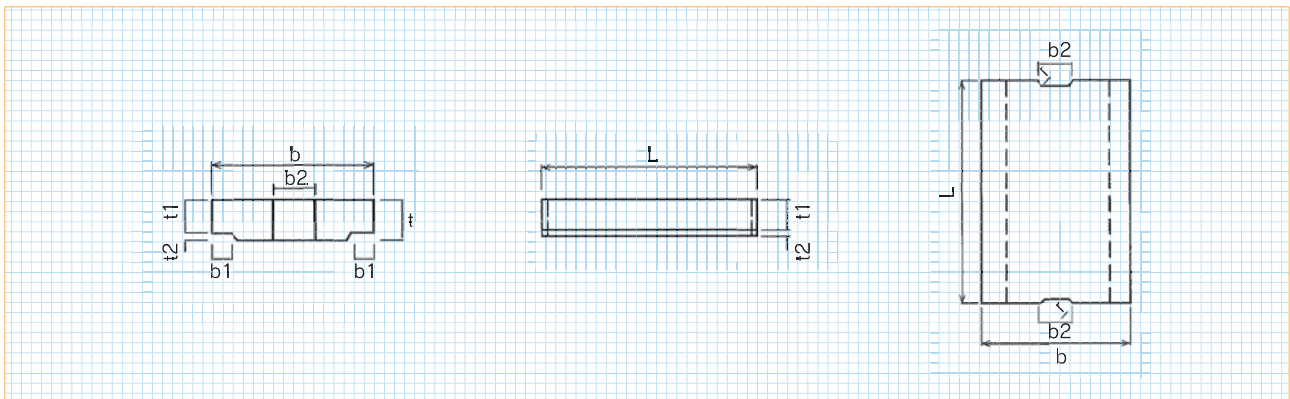

製品寸法表

表品寸法表

(mm)

呼び名	寸法								参考重量(kg)
	b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	
150	210	35	90	80	10	600	15	75	26
180	250	40						75	31
240	330	50	100	85	15			90	45
300	400	55					100	55	
360	460						120	64	
450	560	60	120	100	20		18	120	94
600	740	75	150	130				150	157

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線


太陽光関連

防災・減災・復旧


工法・その他

コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 JISA5372

製品寸法図

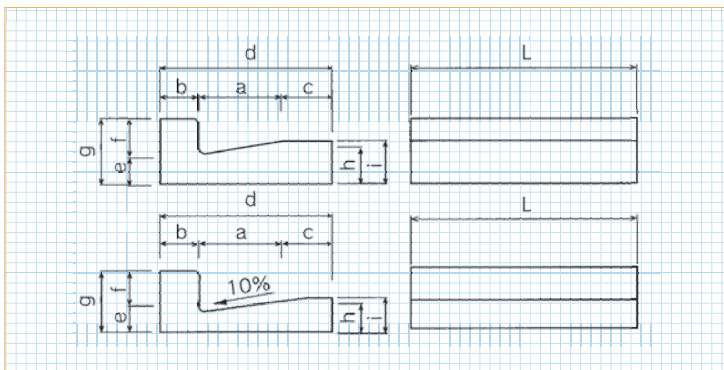

標準施工断面図


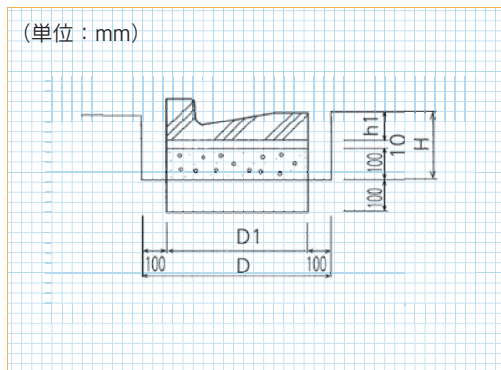


製品寸法表

呼び名		寸法										参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
コンクリートL形	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	57
	250B			100	450					105		72
鉄筋 コンクリートL形	250A	300	100	—	350	55	100	155	80	—	600	47
	250B			100	450					85		59
	300	300			500				85	90		58
	350	350			550				90	95		72

コンクリート境界ブロック JISA5371

製品寸法図

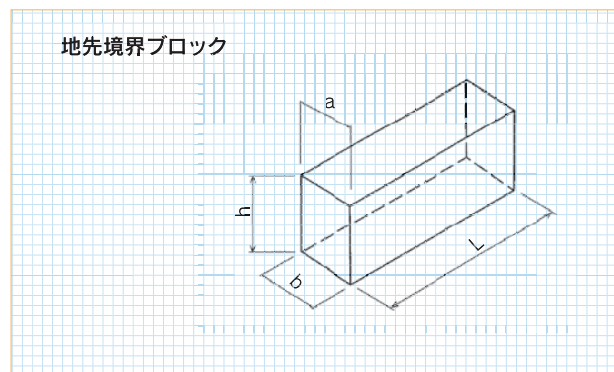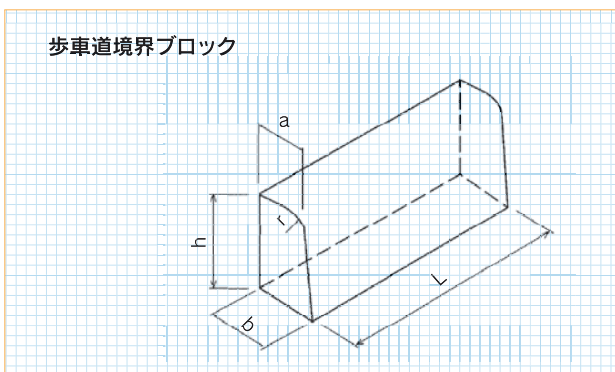

製品寸法表


表品寸法表

(mm)


呼び名		寸法					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
歩車道境界 ブロック	A	150	170	200	20	600	45
	B	180	205	250	30		70
	C		210	300			84
地先境界 ブロック	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150		—		26
	C			150	—		32

身障者乗り入れブロック・切下ブロック


歩車道A・H=100




身障者乗り入れH=100




歩車道B・H=100




身障者乗り入れH=100




身障者用歩車道A切下1段目

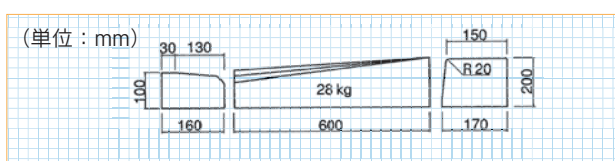


身障者用歩車道B切下1段落し

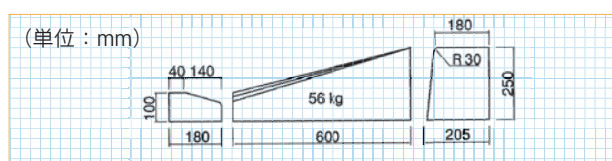


身障者用歩車道B切下2段落し1段目

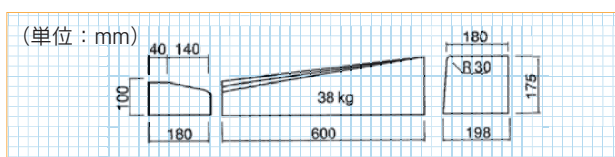


身障者用歩車道B切下3段落し1段目

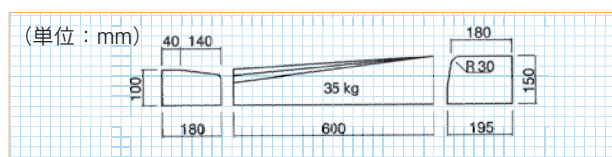


身障者用歩車道C切下1段目

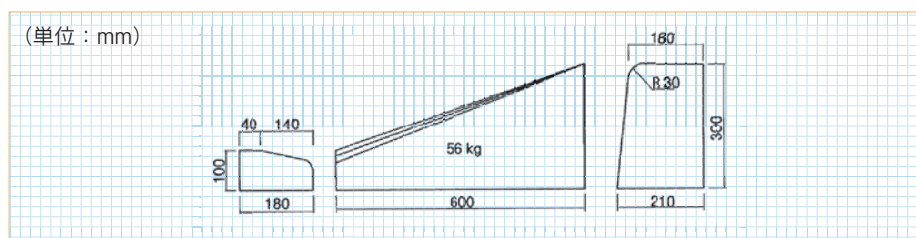


身障者用歩車道C切下2段落し1段目

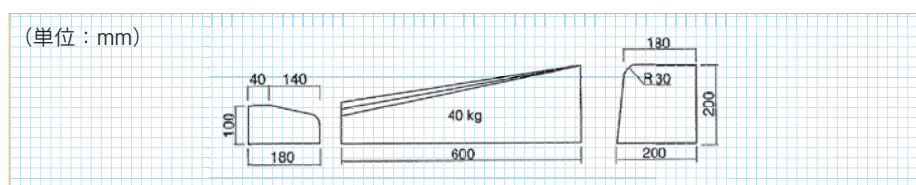


身障者用歩車道C切下3段落し1段目

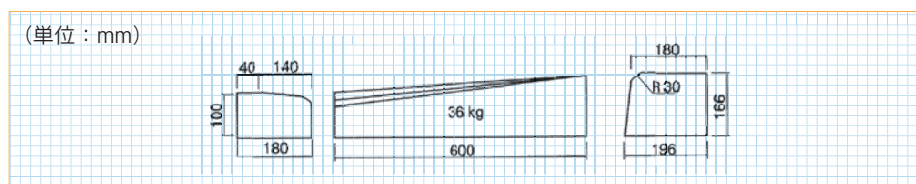

身障者用歩車道C(両面)切下2段落し1段目

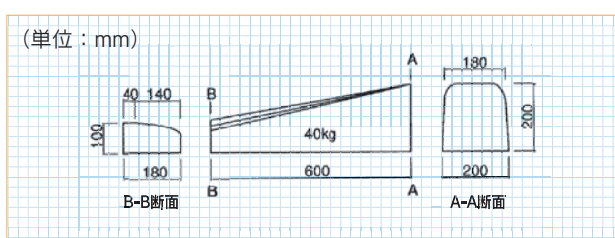

身障者用歩車道C(両面)切下3段落し1段目

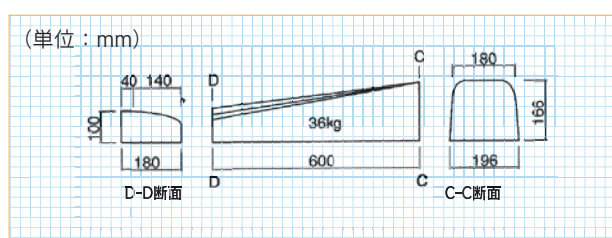

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線


太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

駒止ブロック

製品寸法図

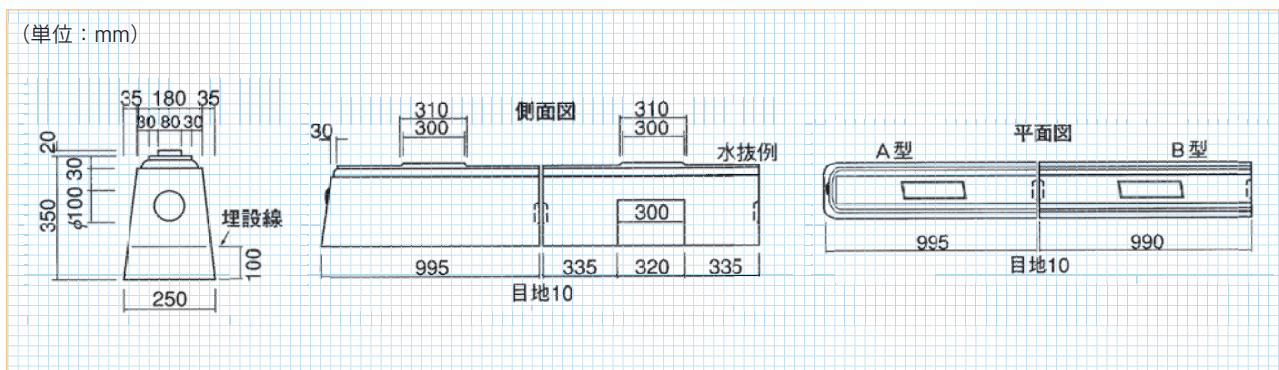


製品寸法表

規格	A型	180 250 × 350 × 995	170kg
	B型 (水抜)	〃 990	173kg (148)

種別	1組数量	1組重量
2m型	A2本	340kg
3m型	A2本 B1本	513kg
5m型	A2本 B3本	859kg

コンクリート縁石

製品寸法図

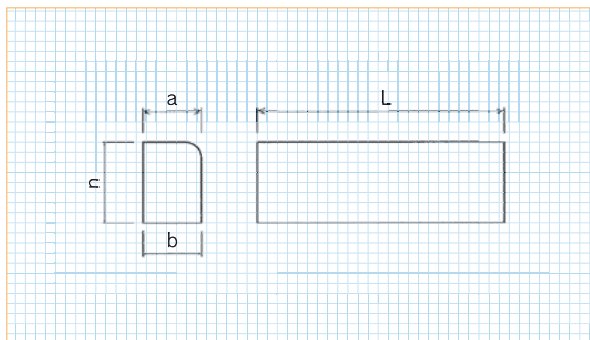


製品寸法表

(mm)

呼び名	寸法				参考重量 (kg)
	a	b	h	L	
100×100	100	100	100	600	15
100×120			120		18
100×150			150		22
100×200			200		28
120×120	120	120	120		21
120×150			150		26
住宅公園用	100	110	155		23

L型簡易土留ブロック

製品寸法図

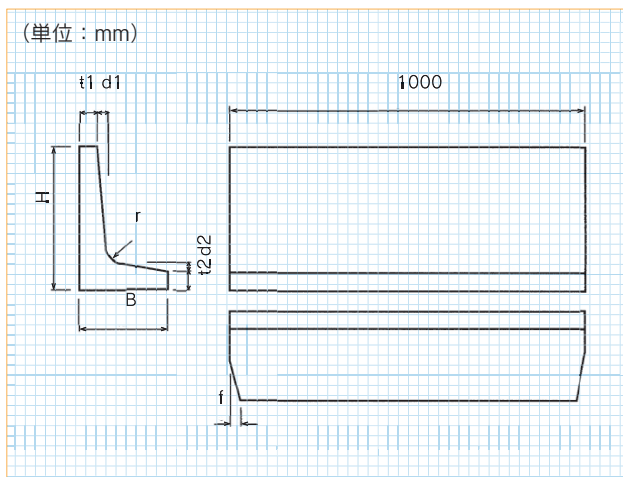

製品寸法表

(mm)

呼び名	寸法								参考重量 (kg)
	H	B	t1	t2	d1	d2	r	f	
300	300	200	50	50	20	20	50	30	63
400	400	250			25	25			83
500	500	330			40	40			141