

レインスルー

暗渠化工事で側溝上に排水性舗装を施工する際に使用する埋設蓋です。

特長・ポイント

経済性

既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必要がなく、工期(即日復旧)、工事費を大幅に削減できます。

バリアフリー



全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、安全、安心な歩行空間を創造できます。

集水能力

表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側溝に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

防錆性

レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の心配がありません。

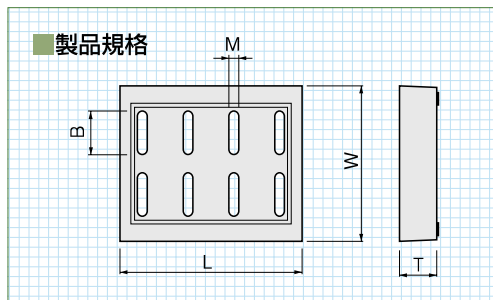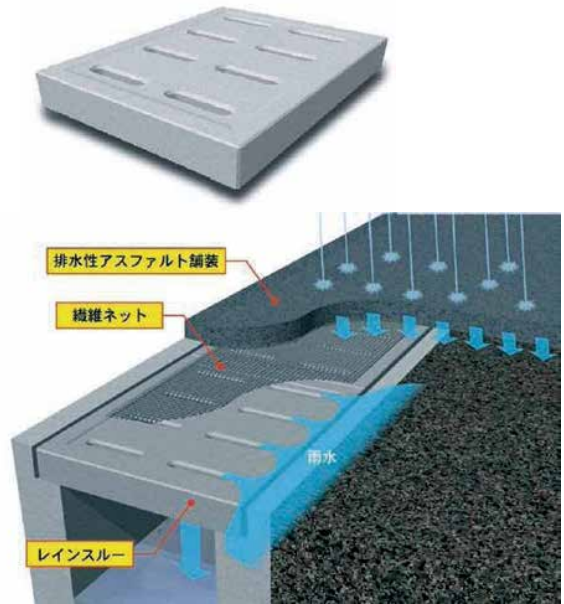

製品規格

荷重条件	呼称 (水路幅)	製品寸法(mm)					参考重量 (kg)
		W	L	T	B	M	
Aタイプ (T-25縦断)	250	330	500	55	80	24	18
	300	380		60	105		23
	400	480		70	155	20	34
	500	590		85	200		50
Bタイプ (大型車両乗り入れ)	250	330		70	80	24	23
	300	380		80	105		30
	400	480		100	155	20	49
	500	590		120	190	15	71
密粒度用300	300A	380		60	-	-	26
	300B			80	-	-	34



繊維ネットについて

製品概要: 耐アルカリ性ガラスネット
製造元: 日本電気硝子株式会社

▼施工前



▼レインスルー敷設



▼繊維ネット敷設



▼施工後



擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他