

パワーロックII

(対応勾配 1 : 0.5)

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

製品写真




特長・ポイント

パワーロックII（1個当たり2㎡）は、施工が簡単であり、大幅に工期の短縮が図れます。

急傾斜地、地滑り崩壊対策、道路擁壁、河川の護岸工など幅広くご使用いただけます。

製品寸法図

(単位：mm)

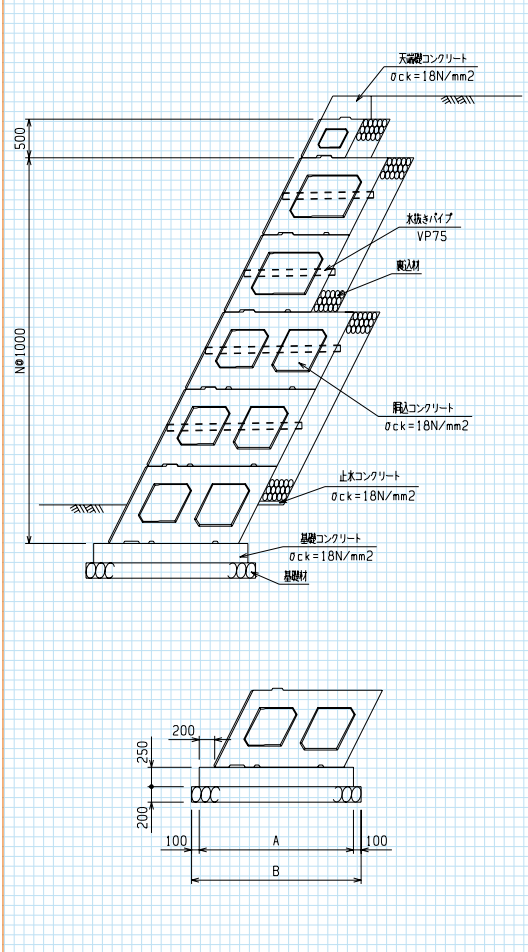

施工写真



基礎工寸法表


(1.0m当り)

呼び名	A (mm)	B (mm)	コンクリート (㎡)	型枠 (㎡)	基礎材 (㎡)
500 型	900	1100	0.225	0.50	1.10
750 型	1150	1350	0.288		1.35
1000 型	1450	1650	0.363		1.65
1500 型	2000	2200	0.500		2.20
2000 型	2550	2750	0.638		2.75
2500 型	3100	3300	0.775		3.30
3000 型	3700	3900	0.925		3.90

製品寸法図

(単位：mm)


平面図

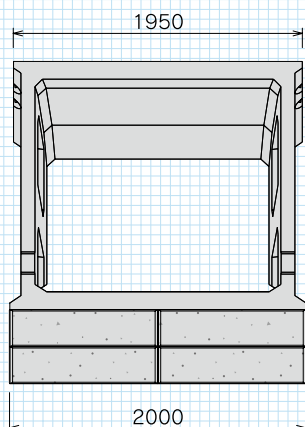


標準ブロック

呼び名	B (mm)	H (mm)	S (mm)	b (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ³ /個)
500A型	500	500	559	559	380	0.411
750A型	750	1000	1118	839	955	1.298
1000A型	1000			1118	1,015	1.830
1500A型	1500			1677	1,240	2.854
2000A型	2000			2236	1,455	3.881
2500A型	2500			2795	1,810	4.848
3000A型	3000			3354	2,090	5.845

正面図

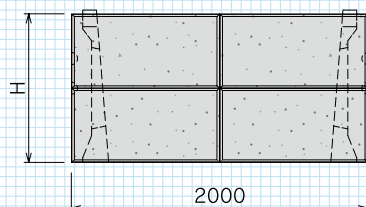


側面図

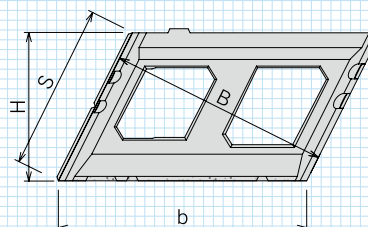

(単位：mm)


平面図

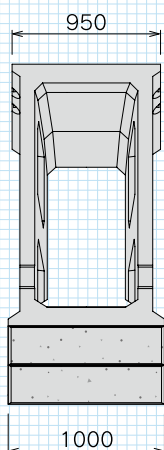

標準端ブロック

呼び名	B (mm)	H (mm)	S (mm)	b (mm)	参考重量 (kg/個)	胴込量 (m ³ /個)
500B型	500	500	559	559	215	0.194
750B型	750	1000	1118	839	560	0.613
1000B型	1000			1118	620	0.867
1500B型	1500			1677	815	1.343
2000B型	2000			2236	1,035	1.810
2500B型	2500			2795	1,230	2.285
3000B型	3000			3354	1,505	2.727

正面図



側面図

