

製品写真



特長・ポイント

現場地形・地質に左右されず設計が可能です。

擁壁のプレキャスト壁高さ10mの性能確認は全国初です。














狭隘な施工現場・運搬経路にも適応可能です。

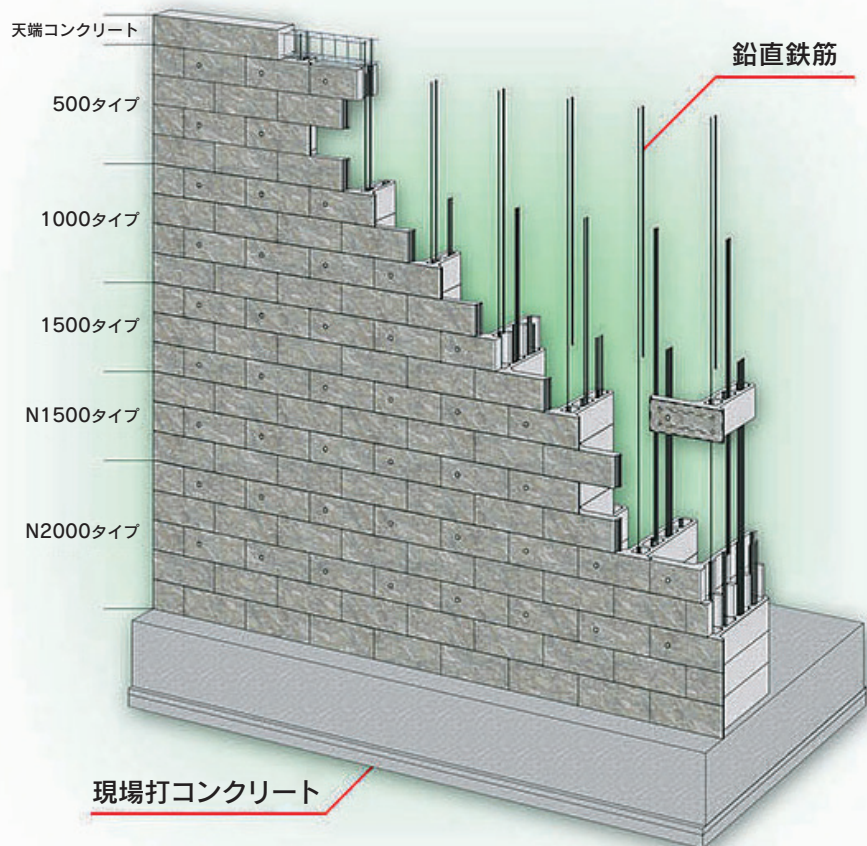
施工写真



製品寸法図

(単位：mm)

	500タイプ	1000タイプ	1500タイプ	N1500タイプ	N2000タイプ
基本型 (A)	 乱積み 334kg	 乱積み 428kg	 乱積み 541kg	 乱積み 547kg	 乱積み 656kg
端部調整型 I (B)	 乱積み 202kg	 乱積み 297kg	 乱積み 409kg	 乱積み 412kg	 乱積み 520kg
端部調整型 II (W)	 乱積み 407kg	 乱積み 598kg	 乱積み 821kg		



擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線

太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他