13 *******

水 路

道 路

出

パワーロックII-S



特長・ポイント

製品写真

景観に配慮した模様

1個当たりの製品面積が2㎡を超える大型ブロックで「美しい山河を守 る災害復旧方針」に沿った"明度""彩度""テクスチャー"の要件を 備えています。※平均明度5.5

自在な対応力

控長が500~3000mmまで規格されており、現場条件に適応した最適な 擁壁断面を構築できます。

製品寸法図 (単位:mm) σck=18N/mm2 対対し


施工写真




基礎工寸法表

(1 Om 当日)

| | | | | | (1.011137) |
|--------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 呼び名 | A (mm) | B (mm) | コンクリート (㎡) | 型枠 (㎡) | 基礎材 (㎡) |
| 500 型 | 900 | 1100 | 0.225 | | 1.10 |
| 750 型 | 1150 | 1350 | 0.288 | | 1.35 |
| 1000 型 | 1450 | 1650 | 0.363 | | 1.65 |
| 1500 型 | 2000 | 2200 | 0.500 | 0.50 | 2.20 |
| 2000 型 | 2550 | 2750 | 0.638 | | 2.75 |
| 2500 型 | 3100 | 3300 | 0.775 | | 3.30 |
| 3000 型 | 3700 | 3900 | 0.925 | | 3.90 |

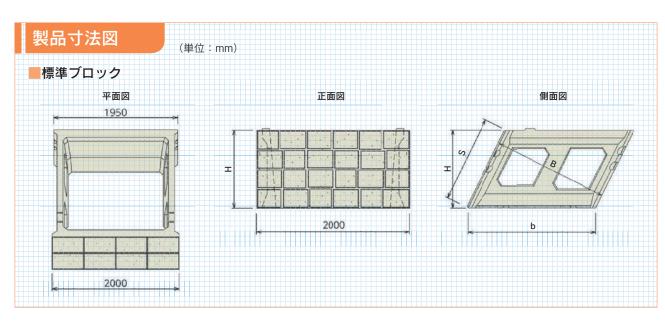

| 呼び名 | B (mm) | H (mm) | S (mm) | b (mm) | 参考質量 (kg) | 製品体積 (㎡/個) | 胴込量(m³/個) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 500A 型 | 500 | 500 | 559 | 559 | 405 | 0.16 | 0.41 |
| 750A 型 | 750 | 1000 | 1118 | 839 | 1,005 | 0.41 | 1.30 |
| 1000A 型 | 1000 | | | 1118 | 1,065 | 0.43 | 1.83 |
| 1500A 型 | 1500 | | | 1677 | 1,290 | 0.53 | 2.85 |
| 2000A 型 | 2000 | | | 2236 | 1,505 | 0.62 | 3.88 |
| 2500A 型 | 2500 | | | 2795 | 1,860 | 0.77 | 4.85 |
| 3000A 型 | 3000 | | | 3354 | 2,140 | 0.89 | 5.85 |

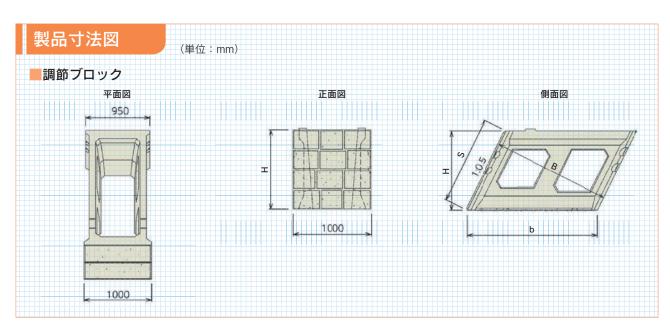

| 呼び名 | B (mm) | H (mm) | S (mm) | b (mm) | 参考質量 (kg) | 製品体積 (㎡/個) | 胴込量(m³/個) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 500B 型 | 500 | 500 | 559 | 559 | 240 | 0.09 | 0.19 |
| 750B 型 | 750 | 1000 | 1118 | 839 | 585 | 0.24 | 0.61 |
| 1000B 型 | 1000 | | | 1118 | 645 | 0.26 | 0.87 |
| 1500B 型 | 1500 | | | 1677 | 840 | 0.35 | 1.34 |
| 2000B 型 | 2000 | | | 2236 | 1,060 | 0.44 | 1.81 |
| 2500B 型 | 2500 | | | 2795 | 1,255 | 0.52 | 2.29 |
| 3000B 퓊 | 3000 | | | 3354 | 1,530 | 0.64 | 2.73 |