


# 環境保全型ブロック 全ポーラスブロック

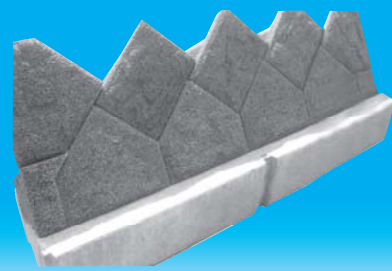

## ■ 特長・ポイント


- 優れた通気性、透水性により微生物の住みかになるとともに水質浄化作用が期待できます。
- また、施工条件によっては在来植物が根着するので多自然型、環境保全型にふさわしい製品です。
- 表面は、凹凸により明度を下げ、自然と調和した景観を作りだします。またブロック全体に空隙があることにより、
- 生態系の快適環境を作り出します。
- 施工は、従来の積みブロックと同一工法で行えます。
- 裏込コンクリート無しの場合はもちろん裏コン付でもパイプ等で水路(みずみち)を確保すれば擁壁前面と背面間で水、微生物等の交流があります。

## ● 規格


仕様区分	寸法 (mm)	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	連続空隙率 (%)	1m <sup>2</sup> 当たりの質量 (kg)
ポーラスII型	400×300×350	18以上	18~21	290以上

※寸法の許容差は面は±3、控は±5


## ● 製品寸法図

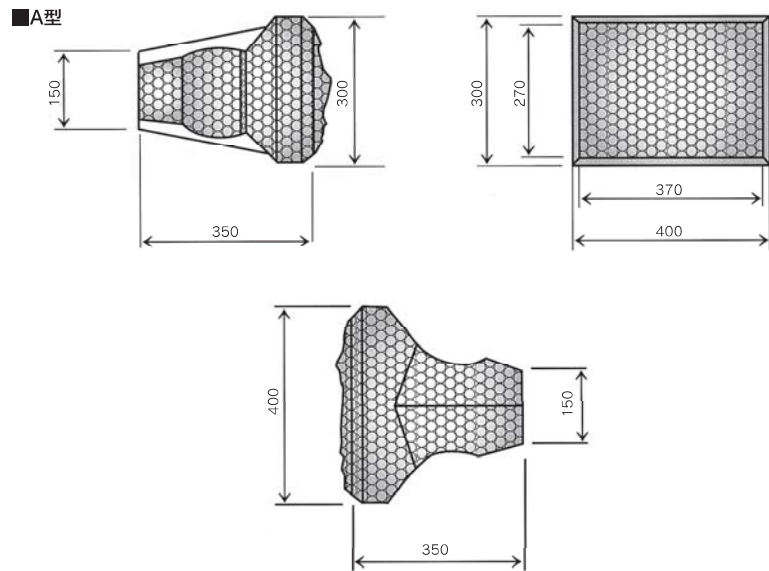


## ■B型

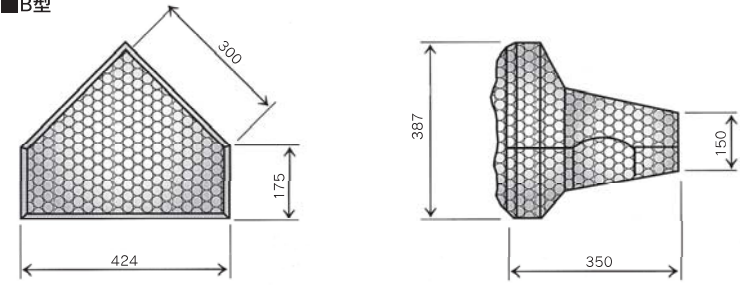

## ■隅石

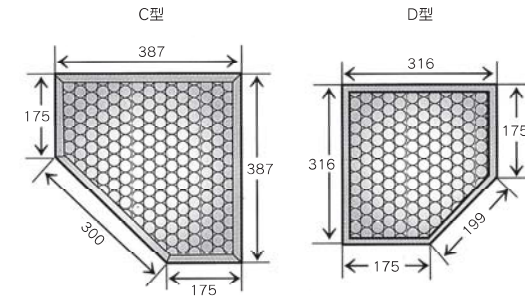

## ■コーナー谷積用

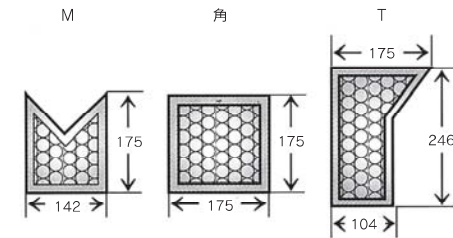

## ■半切布積用

