


グレーチング付集水枳

T-25



製品写真

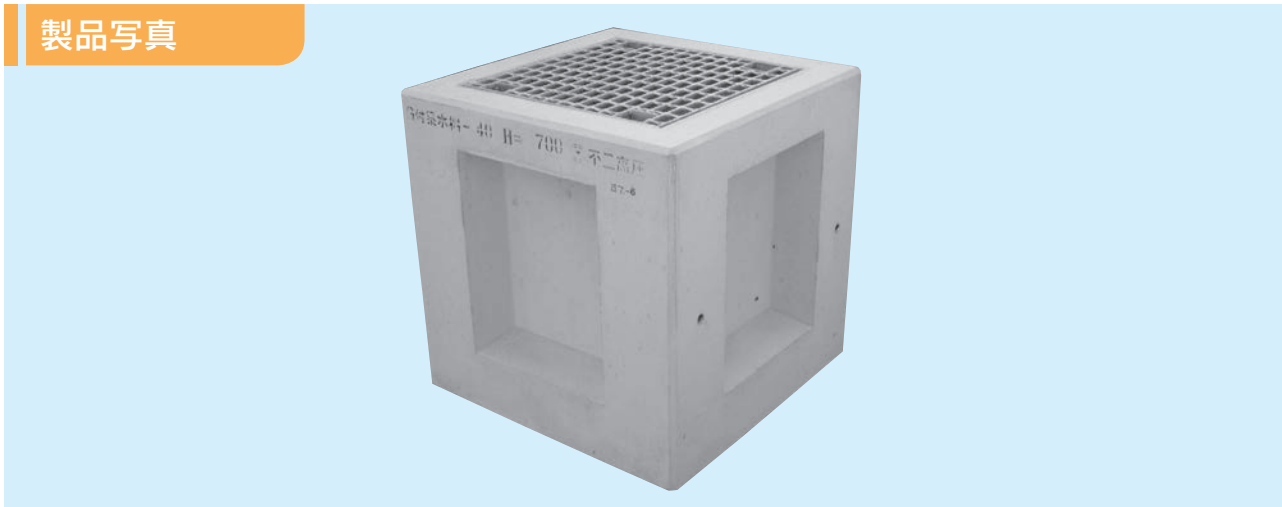

擁壁

河川・環境

道路

水路

防火水槽

上下水道

張出

地中線


太陽光関連

防災・減災・復旧

工法・その他

製品寸法図

(単位：mm)

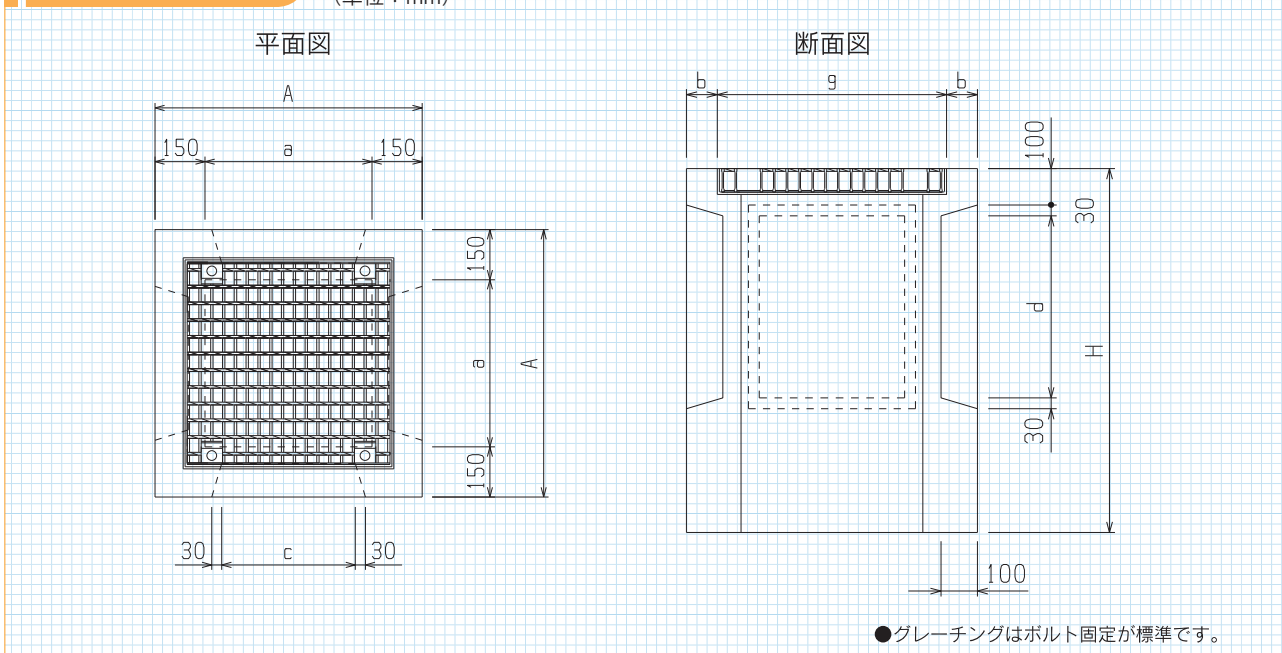

製品寸法表

(単位：mm)

呼び名	A	H	a	b	c	d	g	参考重量(kg)	H100あたり参考重量(kg)
GM- 40	700	600 ~ 700	400	87.5	300	400	525	409(H= 700)	81
GM- 50	800	700 ~1000	500	84.5	400	500	631	704(H=1000)	95
GM- 60	900	800 ~1000	600	81.5	500	600	737	738(H=1000)	110
GM- 70	1000	900 ~1500	700	78.5	600	740	843	1,492(H=1500)	125
GM- 80	1100	900 ~1500	800	75.5	700		949	1,588(H=1500)	140
GM- 90	1200	1200 ~1500	900	90.0	800	940	1020	1,693(H=1500)	154
GM- 100	1300	1200 ~2000	1000	80.5	900		1139	2,599(H=2000)	169

※ GM-70~GM-100は3面ノックアウトになります。